


ATTENTION : MISE EN PLACE BÉQUILLE DÉBRAYABLE.

CHANGEMENT DE SENS :

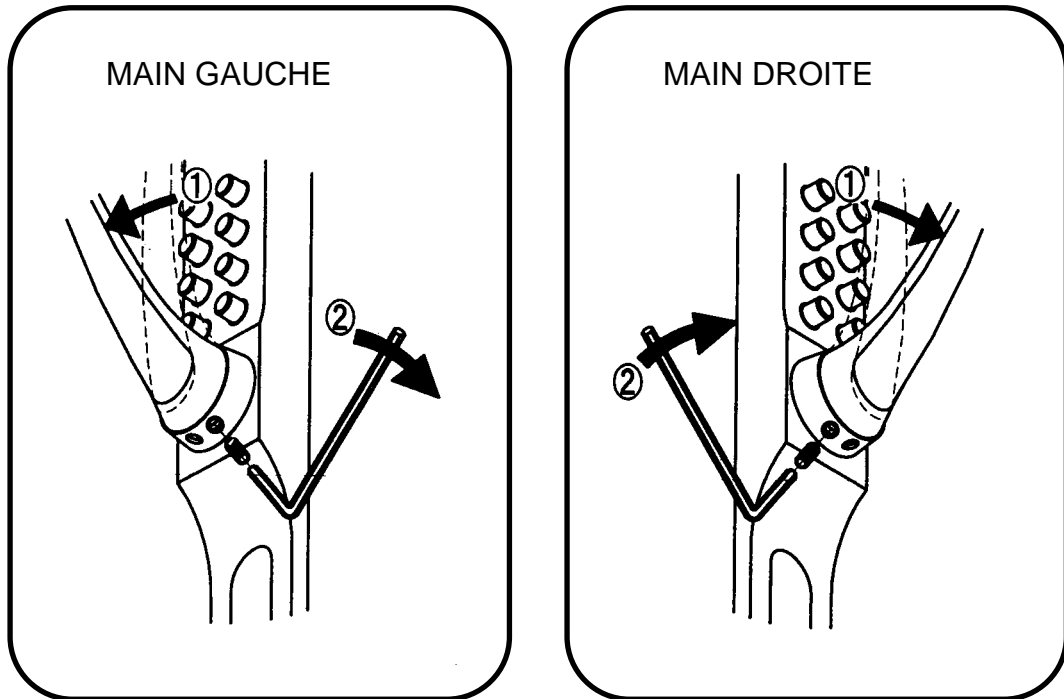

1. D'origine le Keylex Profil est livré avec sa béquille en position verticale à midi.
2. En fonction du sens de la porte à équiper, mettre en place la béquille de la façon suivante : sans taper le code, **FORCEZ** sur la béquille dans le sens voulu (notez qu'il faut forcer jusqu'à ce que la béquille débraye et puisse tourner : cela est parfaitement normal).vous devez entendre un «CLAC » !
3. En remontant la béquille toujours en forçant, Alignez ensuite de trou de la vis avec la fenêtre correspondante, située en dessous de l'embase (fixe) de la béquille, comme indiqué ci-dessus. Mettez en place la vis et serrez légèrement à l'aide la clé fournie. (voir croquis)

Puis amenez la béquille en position perpendiculaire au boîtier. Le "clac" de la béquille signifie qu'elle est à nouveau embrayée, prête à fonctionner.

